



# NEW HOLLAND T3000

T3010 | T3020 | T3030 | T3040



## STYLOVÁ UNIVERZÁLNOST NA MÍRU VAŠIM POTŘEBÁM

### VÝKONNÝ TRAKTOR S NÍZKÝMI PROVOZNÍMI NÁKLADY

Traktory T3000 jsou navrženy pro provoz na menších farmách, pro specializované práce (zelenina) a pro práci v řádkových kulturách, jako jsou vinohrady, sady a lesní školky. New Holland řadou traktorů T3000 představuje kompaktní traktory spojující komfort pro obsluhu a moderní design s vysokou užitnou hodnotou pro uživatele.



### PŘEDNÍ RAMENA A VÝVODOVÁ HŘÍDEL

Na přání mohou být traktory T3000 také vybaveny předními rameny a předním PTO. Tato specifikace je zvláště výhodná pro práci v sadech, mulčování ve vinohradech a údržbu zeleně v městských a příměstských oblastech. Na nářadí je díky nízké kapotě výborný výhled, který oceníte v případě jakéhokoliv čelně neseného stroje.

### VYBERTE SI ZE ČTYŘ MODELŮ

V nabídce jsou čtyři modely traktorů, a to T3010, T3020, T3030 a T3040. Všechny mohou být vybaveny předním náhonem 4WD, dvěma rychlostmi vývodové hřídele 540/540 ECO, velkým úhlem natočení předních kol 55° a zvedací kapacitou zadních ramen 1200 kg. Na přání může být traktor vybaven převodovkou 16 x 16 Synchro Shuttle™ s plazivými rychlostmi s minimální rychlostí 250 m/h.



### MODERNÍ DESIGN

Traktory T3000 jsou díky své obratnosti a kompaktním rozměrům ideální pro použití ve vinohradech, školkách a sadech. Nízká konstrukce dovoluje bezproblémový pohyb i v menších meziřádkových vzdálenostech, významně se také snižuje riziko poškození hroznů nebo ovoce při průjezdu v řádku.




## MODERNÍ A VÝKONNÝ MOTOR

### ČISTÝ, TICHÝ A SILNÝ

T3010 je poháněn tříválcovým vodou chlazeným dieselem motorem o objemu 1 642 cm<sup>3</sup>, který dodává stroji maximální výkon 35,3 koňských sil a točivý moment 108 Nm při 1200 ot/min. Modely T3020 a T3030 jsou vybaveny již čtyřválcovými vodou chlazenými motory o objemu 1995 cm<sup>3</sup> a 2189 cm<sup>3</sup>, které strojům dodávají výkon 43,5 a 47,7 koní. Maximální točivý moment pak činí 129 Nm a 141 Nm a motor jej dosahuje při 1400 a 1200 ot/min. Model T3040 je pak vybaven čtyřválcovým turbomotorem s šestnácti ventily o objemu 1995 cm<sup>3</sup>, který stroji dodává výkon 54,4 koní s maximálním točivým momentem 159,5 Nm při 2000 ot/min.

### Výkonové parametry T3030

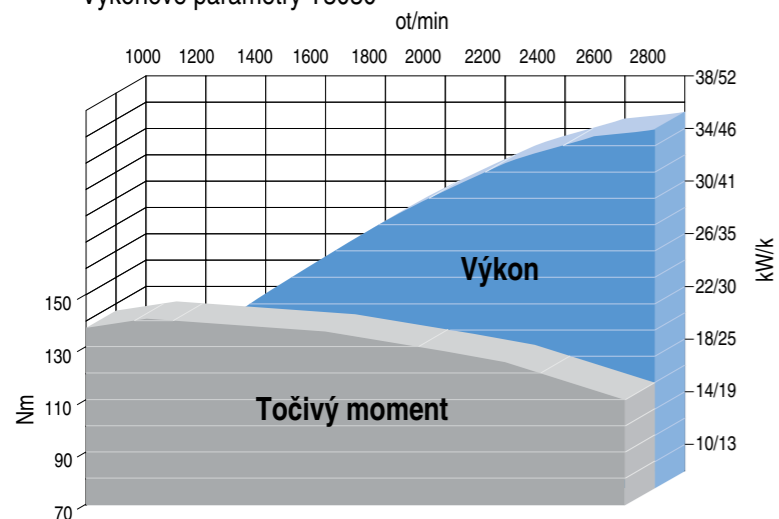

### KOUZLO TĚŽKÉ PRÁCE

Jemné linie traktoru potěší každé oko. Zaoblené blatníky umožňují obsluhu nerušený výhled vzad. Svažující se kapota motoru poskytuje dobrý přehled o zařízení připojeném vpředu a po stranách. Nezničíte si tak úrodu, kmeny stromů v sadech ani lavičky v parcích.



### HOSPODÁRNÝ PROVOZ

Traktory T3000 jsou konstruovány s ohledem na nízké celkové náklady po celou dobu životnosti stroje. Proto New Holland při výrobě využívá pouze ověřené díly nejvyšší kvality.



### SNADNÁ ÚDRŽBA

Inženýři New Holland traktor T3000 vytvořili tak, aby se dobře udržoval. Samozřejmostí je snadný přístup do všech servisních míst. Běžná denní údržba tak nemůže být jednodušší. U všech modelů je servisní interval 1 rok nebo 250 Mth. Rozsáhlejší kontrola pak přichází na řadu až po 1000 Mth. Běžnou údržbu jako je kontrola čištění vzduchových filtrů lze provádět bez jakýchkoliv nástrojů.

## KOMPAKTNÍ ROZMĚRY, VELKÉ SPECIFIKACE

### FLEXIBILNÍ PŘEVODOVKA DO KAŽDÝCH PODMÍNEK

Vývojáři New Holland strávili řadu měsíců zjišťováním potřeb uživatelů traktorů. Výsledkem této práce je převodovka 16 x 16 Synchro Shuttle™ se čtyřmi stupni v každé ze tří skupin, která je doplněna o plazivé rychlosti. Zvládnete tak řadu činností jako například mechanizované sázení speciálních rostlin nebo důkladná kultivace při nízkých rychlostech, které se provádí při jezdové rychlosti jen 250 m/h. Uzávěrky diferenciálu jsou na obou nápravách.



### VŠESTRANNĚ POUŽITELNÝ POHON VÝVODOVÉ HŘÍDELE

Všechny modely traktorů T3000 jsou vybaveny třemi rozsahy otáček vývodové hřídele a to 540 ot/min, 540 ECO a rychlostí závislou na aktuální jezdové rychlosti. Praktické je používání rozsahu 540 ECO, kdy je dosaženo 540 ot/min při nižších otáčkách motoru, což Vám snižuje spotřebu paliva. To znamená, že tento kompaktní a univerzální traktor můžete používat i v těžších pracích tak, aby pracoval hospodárně.



### VÝKONNÁ HYDRAULIKA

Řádný průtok oleje 28 l/min do vnějších okruhů a dalších 19,7 l/min pro řízení a přídavné okruhy Vám umožní svůj traktor T3000 používat i pro zařízení s velkým hydraulickým příkonem, jako jsou např. ožinací lišty používané ve vinohradech, vyžinače atd. Zadní třibodový závěs kategorie I má nosnost 1200 kg. Na přání mohou být traktory T3000 vybaveny předními rameny o nosnosti 400 kg.



### MENŠÍ POLOMĚR OTÁČENÍ PRO VĚTŠÍ VÝKONNOST

Značka New Holland je známá vynikající manévrovatelností. Ani traktor T3000 není výjimkou. Stroj je vybavený přední nápravou s vysokou světlostí a to mu umožňuje dosáhnout velkého úhlu natočení kol 55°. Má tak menší poloměr otáčení, což zrychluje práci a zvyšuje výkonnost.

## STYL A KOMFORT V JEDNOM



### ELEGANCE A POHODLÍ V KAŽDÉM KLIMATU

Váš traktor T3000 může být vybaven prostornou a komfortní kabinou splňující nejnáročnější požadavky v dané výkonové třídě. Největší prosklená plocha, ergonomicky tvarované ovládací přístroje i sedadlo řidiče a snadno čitelné ovladače jsou hlavními znaky nové kabiny traktorů T3000.

### KABINA DO KAŽDÉHO POČASÍ

Horko nebo zima nejsou pro traktory T3000 s kabinou žádný problém. Kabina modelů T3020, T3030 a T3040 je vybavena výkonnou klimatizací a topením, což Vám zvýší pracovní pohodu a komfort v letních parných měsících nebo chladné zimě. Také práce s postřikovači a rosiči je bezpečnější a pohodlnější.



### PŘÍKLADNÁ ERGONOMIE

Při pohledu na ovládací panel traktoru T3000 je jasné, kdo je jedničkou v ergonomii pracovního prostoru řidiče. Všechny ovládací páky a tlačítka jsou v dosahu ruky a snadno ovladatelné. Všechny kabiny mohou být vybaveny otevíratelným čelním sklem. Obsluhu traktoru tak i po dlouhých pracovních směnách nepřepadne únava a neztratí pozornost.





#### BLÍZKÝ A PROFESIOÁLNÍ SERVIS

Výborné technické zázemí servisních středisek, které importér pravidelně kontroluje. Servisní střediska po celé České republice v dojezdové vzdálenosti. Pravidelná školení servisních techniků.

#### ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ A OKAMŽITÁ POMOC V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Finanční balíčky šité na míru konkrétní velikosti farmy a nákladnosti stroje. Výhodné možnosti pojištění a vlastní likvidátor pojistných událostí. Alternativní řešení v případě nouze. Možnost zapojení Vašeho stroje do systému služeb AGROTEC a.s.

#### RYCHLÉ DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Dostatečná zásoba náhradních dílů ve skladech importéra a prodejců. Možnost vyhledání a objednání náhradního dílu ze skladu importéra přímo na poli, garantovaný termín dodávky.

## II TECHNICKÉ ÚDAJE

MODELY	T3010	T3020	T3030	T3040
<b>Motor</b>	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Počet válců/objem/ventily/emisní norma (cm³)	3/1642/2/Tier III	4/1995/2/Tier III	4/2189/2/Tier III	4/1995/2/Tier III
Plnění (sání)	atmosferické	atmosferické	atmosferické	turbo
Jmenovitý výkon ISO TR14396 - 2000/25/EC (kW/k)	25,9/35,3	31,9/43,5	35/47,7	39,9/54,3
Jmenovité otáčky (ot/min)	2800	2800	2800	2800
Maximální kroutící moment ECE R24 (Nm při ot/min)	108,4@1200	129@1400	141@1200	159,5@2000
Typ chlazení	vodou	vodou	vodou	vodou
Objem palivové nádrže (l)	40	40	40	40
Servisní interval (mth)	250	250	250	250
<b>Převodovka</b>				
Standardní převodovka	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Převodovka s plazivými rychlostmi	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16
Minimální rychlost (m/h)	250	250	250	250
Maximální rychlost (km/h)	30	30	30	30
<b>Přední náprava</b>				
Pohon přední nápravy 4WD	●	●	●	●
Úhel natočení předních kol (°)	55	55	55	55
Poloměr otáčení 4WD (mm)	3500	3500	3500	3500
Zapínání pohonu přední nápravy	mechanicky	mechanicky	mechanicky	mechanicky
Elektrohydraulicky ovládaná uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)	●	●	●	●
<b>Zadní TBZ a PTO</b>				
Standardní průtok čerpadla (l/min)	28	28	28	28
Mechanické ovládání hydrauliky	●	●	●	●
Zvedací kapacita na konci ramen (kg)	1200	1200	1200	1200
Maximální počet vnějších okruhů	3	3	3	3
Otáčky PTO 540/540E	●	●	●	●
<b>Přední TBZ a PTO</b>				
Zvedací kapacita předních ramen (kg)	400	400	400	400
Otáčky předního PTO (ot/min)	1000	1000	1000	1000
<b>Kabina</b>				
Odpružení gumovými silentbloky	●	●	●	●
Sedačka Deluxe (pouze pro modely s kabinou)	●	●	●	●
Topení a ventilace	●	●	●	●
Klimatizace	-	○	○	○
Otevíratelné přední a zadní okno	●	●	●	●
<b>Rozměry a hmotnosti</b>				
A - Rozvor (mm)	1700	1700	1700	1760
B - Rozchod předních kol (mm)	1016/1304	1107/1357	1107/1357	1107/1357
C - Rozchod zadních kol (mm)	1004/1192	1032/1262	1032/1262	1032/1262
D - Minimální celková šířka (mm)	1322	1380	1380	1380
E - Minimální celková výška bez kabiny (mm)	1930	1930	1930	1930
E - Minimální celková výška s kabinou (mm)	2110	2140	2140	2140
F - Celková délka se závažím (mm)	3300	3300	3300	3360
Hmotnost traktoru bez kabiny (kg)	1450	1460	1460	1480
Hmotnost traktoru s kabinou (kg)	1600	1610	1610	1630

● Standard ○ Na přání - - Není k dispozici



# AGROTEC & AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

zemědělská a stavební technika

Agrotec a. s. je importérem strojů značky New Holland do České republiky. Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezávislých autorizovaných prodejních středisek nebo prostřednictvím vlastních obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené a proškolené dlouhodobé partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS.

Agrotec a. s., společně s jednotlivými výrobci, poskytuje autorizovaným prodejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních školení, logistickou podporu dodávek náhradních díků a nezbytný technický servis.

U společnosti Agrotec a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás čeká komplexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.

Pořídte si svůj stroj New Holland od autorizovaných prodejních středisek a firem, které podporu výrobce i importéra opravdu mají, a ne které se jen tak tváří. Určitě se vám to vyplatí.



**AGROTEC** a. s., Brněnská 74, Hustopeče  
tel.: 519 402 191, fax: 519 402 194  
[www.eagrotec.cz/dealerska-sit](http://www.eagrotec.cz/dealerska-sit)

> [www.eagrotec.cz](http://www.eagrotec.cz)

**Agrotechnic**  
Moravia

AGROTECHNIC MORAVIA a. s.  
Olomouc, ☎ 602 514 420  
[www.agrotechnicmoravia.cz](http://www.agrotechnicmoravia.cz)

**AGRIMA**

AGRIMA Žatec s. r. o.  
Žatec, ☎ 602 303 304  
[www.agrima.cz](http://www.agrima.cz)

**AGROSERVIS ZÁMĚL** s.r.o.

AGROSERVIS Záměl, s. r. o.  
Záměl, ☎ 603 487 522  
[www.agroservis-zamel.wz.cz](http://www.agroservis-zamel.wz.cz)

**ALS** AGRO a.s.

ALS AGRO a. s.  
Sedlnice, ☎ 602 794 915  
[www.alsagro.cz](http://www.alsagro.cz)

**ARBO**

ARBO, spol. s r. o.  
Klatovy, ☎ 602 163 627  
[www.arbo-kt.cz](http://www.arbo-kt.cz)

**KVARTO**  
spol. s r. o.

KVARTO, spol. s r. o.  
Bystřice u Benešova, ☎ 602 315 548  
[www.kvarto.cz](http://www.kvarto.cz)

**RANKCAR**

prodej, servis a oprava zemědělské techniky  
RANK CAR s. r. o.  
Slaný, ☎ 602 284 408  
[www.rankcar.cz](http://www.rankcar.cz)

**UN-COM**

UN-COM, spol. s r. o.  
Radvánovice, ☎ 602 142 477  
[www.un-com.cz](http://www.un-com.cz)

**VH**

VÁŇA HYBRÁLEC, s. r. o.  
Jihlava, ☎ 602 773 311  
[www.vh-ji.cz](http://www.vh-ji.cz)

**ZZN**

ZZN Polabí a. s.  
Kolín, ☎ 725 797 340  
[www.zznpolabi.cz](http://www.zznpolabi.cz)