



OPaLL-AGRI s.r.o.

VÝROBA - PRODEJ - SERVIS ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
A OPOTŘEBITELNÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Polonesený otočný pluh

EUROPA II 180



Polonesený otočný pluh EUROPA II 180 je určen k orbě všech typů půd v závislosti na vhodně zvoleném orebním tělese. Konstrukce rámu umožňuje sestavit pluh v rozmezí 5-9 radlic a tomuto uspořádání přizpůsobit postavení opěrného kola. EUROPA II 180 je nabízena se střížným jištěním proti přetížení či pružinovým non-stop jištěním. Pluh je vybaven mechanickým vario systémem a v základní výbavě rovněž nalezneme hydraulické nastavování záběru 1. radlice z kabiny tahače, které také slouží pro úpravu zaklopení první brázdy při orbě po vrstevnici. K pluhu lze agregovat půdní pěch či drtič hrud, jejichž použití uspoří při následné předsetové přípravě minimálně jednu pracovní operaci.






Polonesený otočný pluh
EUROPA II 180 8S
s páskovými
orebními tělesy





■ Pevná pojistka proti přetížení

Orební tělesa jsou proti přetížení či poškození, způsobeným překážkou v půdě, chráněna střížnou pojistkou



■ Pružinový mechanismus

Pružinový mechanismus umožní při najetí na pevnou překážku v půdě vyhloubení orebního tělesa a po překonání překážky samočinné zahloubení tělesa zpět do původní polohy. Pojistku proti zaklesnutí zajišťuje střížný šroub.

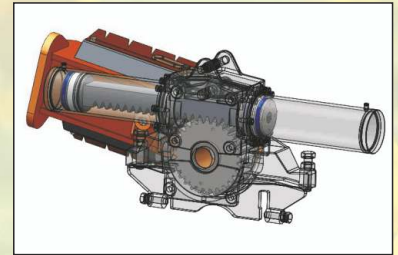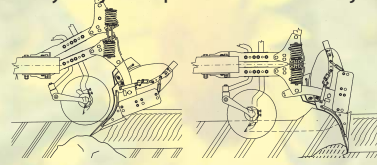

Systém otáčení poloneseného pluhu
EUROPA II 180

■ Stavebnicový systém EUROPA II 180

6+1+1+1



5+1+1+1+1***



*** tato varianta pouze u verze 5R nebo na přání zákazníka

■ Výhody

- robustní nosný rám je ze speciální zušlechťené mikrolegované oceli čtvercového profilu 180 mm a tloušťce stěny 10 mm.
- opotřebitelné díly vyrobeny ze speciální otěruvzdorné oceli.
- z kabiny tahače možnost ovládnutí pluhu otáčení, seřizování záběru první radlice, nastavování hloubky orby.
- použitím předradliček nebo zahrnovaček se dosáhne dokonalého zaklopení organických zbytků.
- výběr dalšího příslušenství a orebních těles.

Technické parametry

Počet radlic	(ks)	5	6	7	8	9*
Záběr jedné radlice	(cm)	35/40/45				
Celkový záběr pluhu	(cm)	175/200/ 225	210/240/ 270	245/280/ 315	280/320/ 360	315/360/ 405
Světlost pod rámem	(cm)	80				
Rozstup oreb. jednotek	(cm)	100				
Doporučená pracovní rychlost	(km/h)	7				
Hmotnost pluhu**						
- střížný	(kg)	3045	3370	3695	3985	4310
- pružinový	(kg)	3320	3705	4090	4435	-
Tahač	(kW)	106 - 132	130 - 170	160 - 210	180 - 240	200 - 280
Tahač	(k, hp)	145 - 180	175 - 230	215 - 270	240 - 320	270 - 380

Třibodový závěs u všech 3. kategorie

Orební tělesa

TYP	UN 350 univerzální	UN 400 univerzální	PA 400 páskové	OVXL pološroubové	KV 9 pološroubové	KV 28 pološroubové
Max. hloubka orby						
- bez předradliček (cm)	28	32	32	28	28	28
- s předradličkami (cm)	33	36	36	33	33	33

* pouze u varianty se střížným jištěním radlic

** uvedená hmotnost je pouze orientační a může se měnit dle zvolené varianty stroje



**VEDENÍ SPOLEČNOSTI
PRODEJ ZEM. STROJŮ
SERVIS • PRODEJ ND**

747 55 Hertice 7, okr. Opava
Česká republika
tel.: +420 553 786 165-8
fax: +420 553 786 126
e-mail: opall-agri@opall-agri.cz



**PREDAJ POĽNOH. STROJŮV
SERVIS • PREDAJ ND**

Paderovce, 919 30 Jaslovské Bohunice
Slovensko
tel.: +421 33 771 88 05-6
fax: +421 33 771 88 07
e-mail: opall-agri@opall-agri.sk

www.opall-agri.cz